Согласовано
_____
_____
_____

_____

____/_____2018г.

Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.

_____

____/_____2018г.

Паспорт контактирующего устройства QFP-24-S-0036

Внешний вид и габаритные размеры КУ

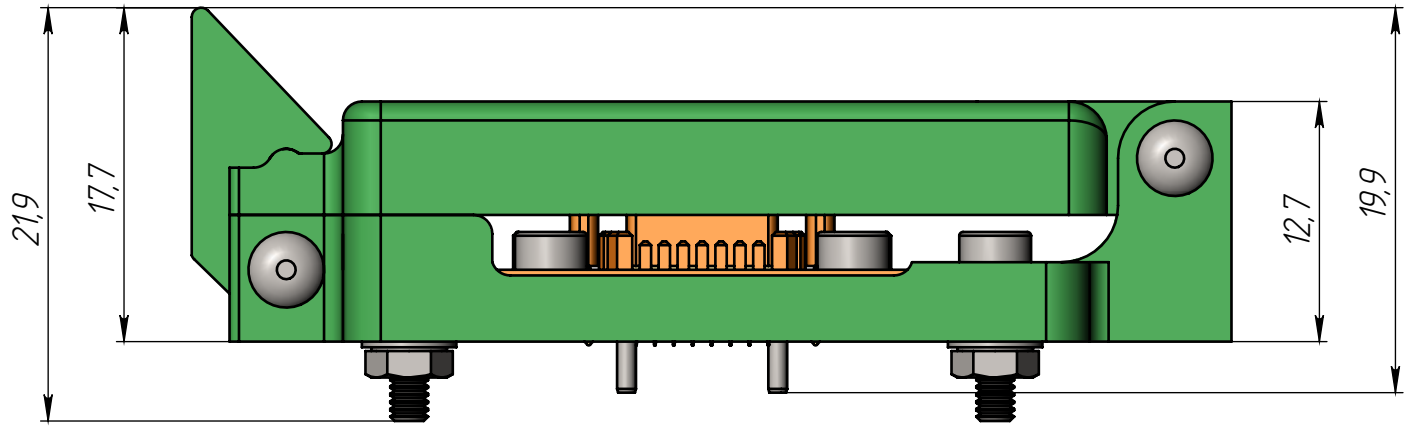

- Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки).Число мест крепления – 4.
- Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами ∅ 1 мм. Количество штифтов – 2 шт.

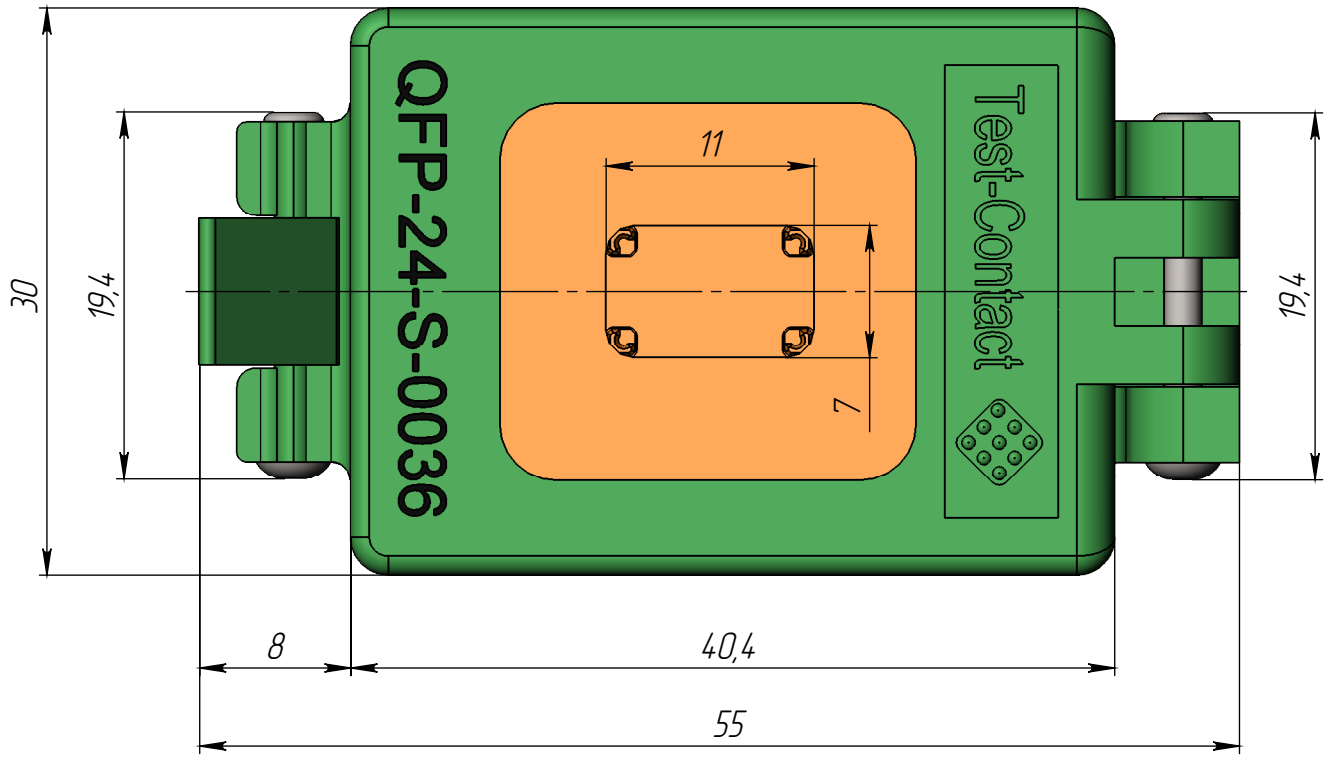

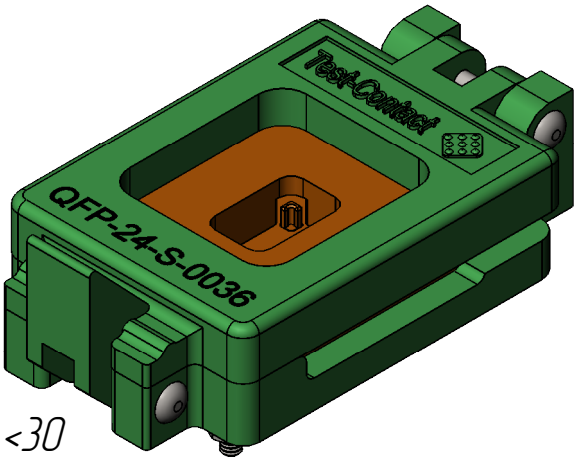

- Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- Количество выводов КУ, шт. – 24
- Материал КУ (торговая марка)– PEI ULTEM 1000
- Материал коннекторов – BeCu
- Покрытие коннекторов – Au
- Диапазон рабочих температур, °С –55...+150
- Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 4,0
- Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху

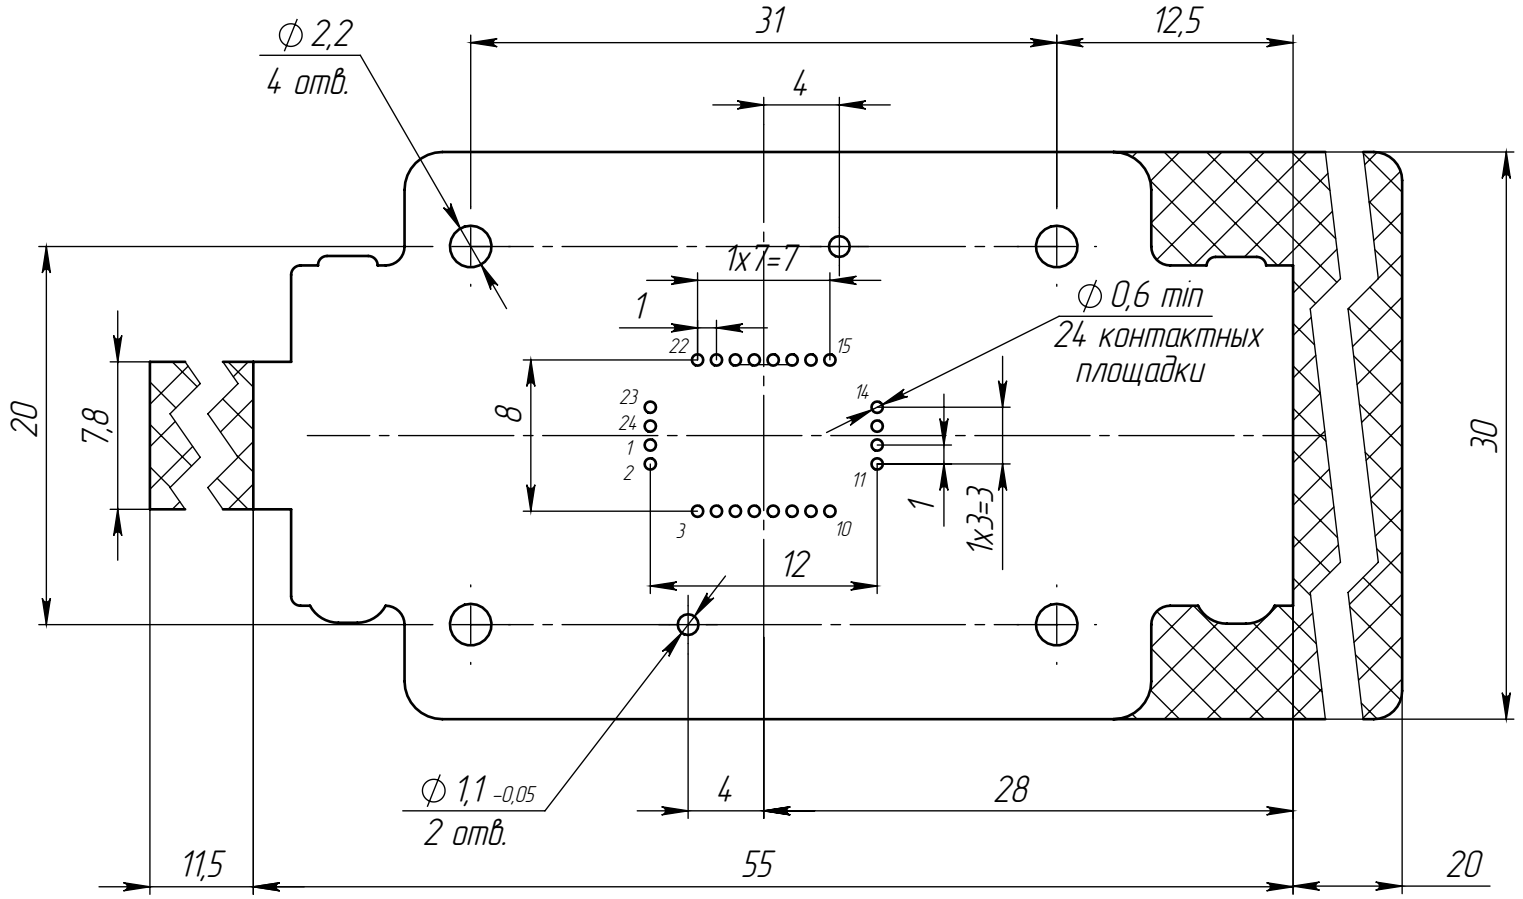

1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-fH.

QFP-24-S-0036

Место установки ЭРИ

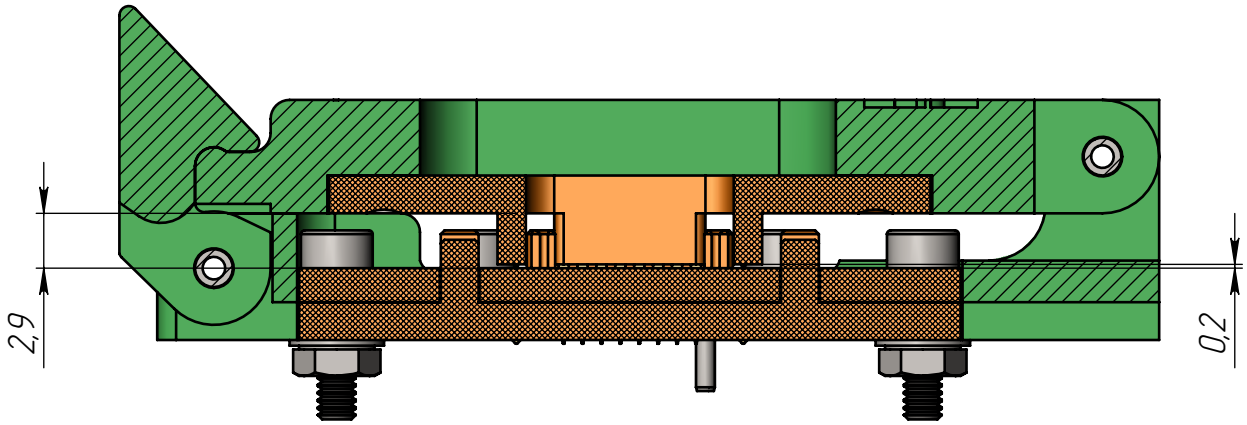

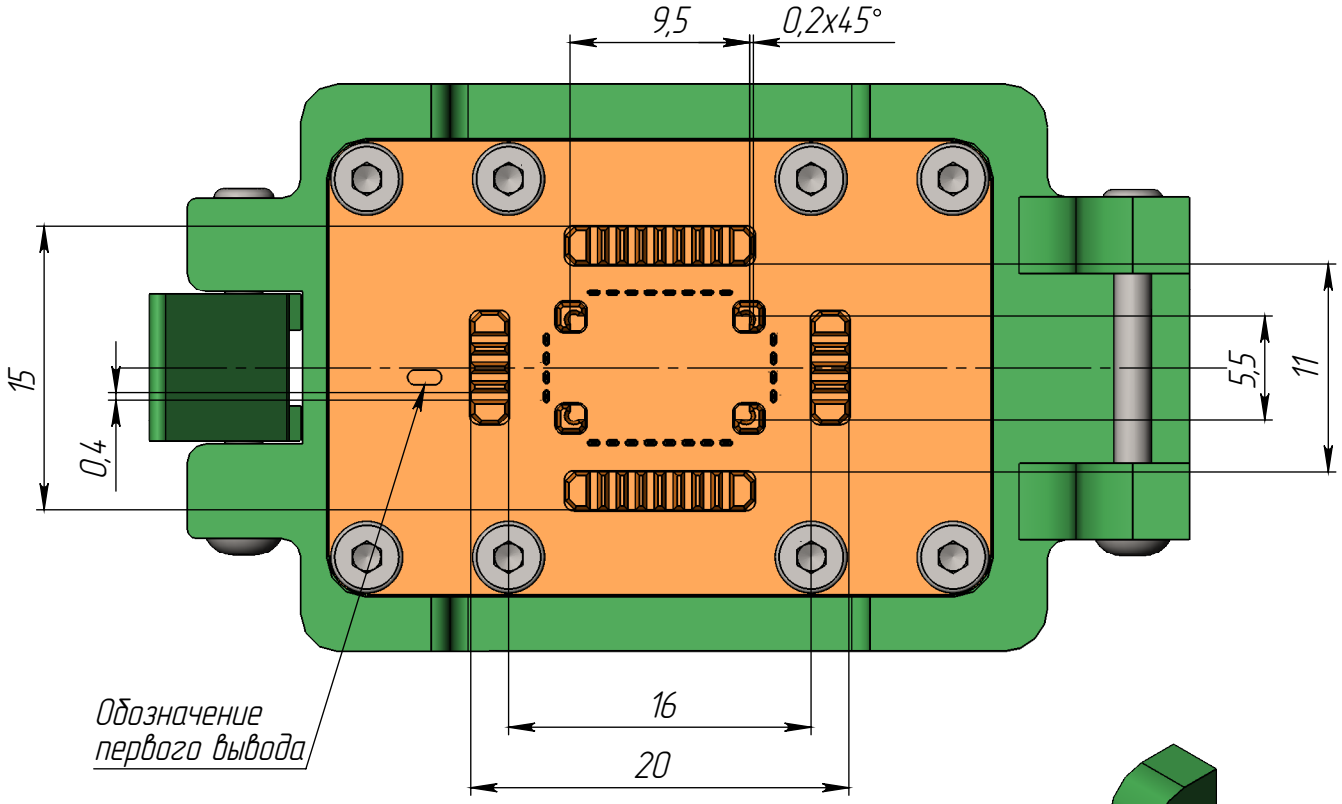

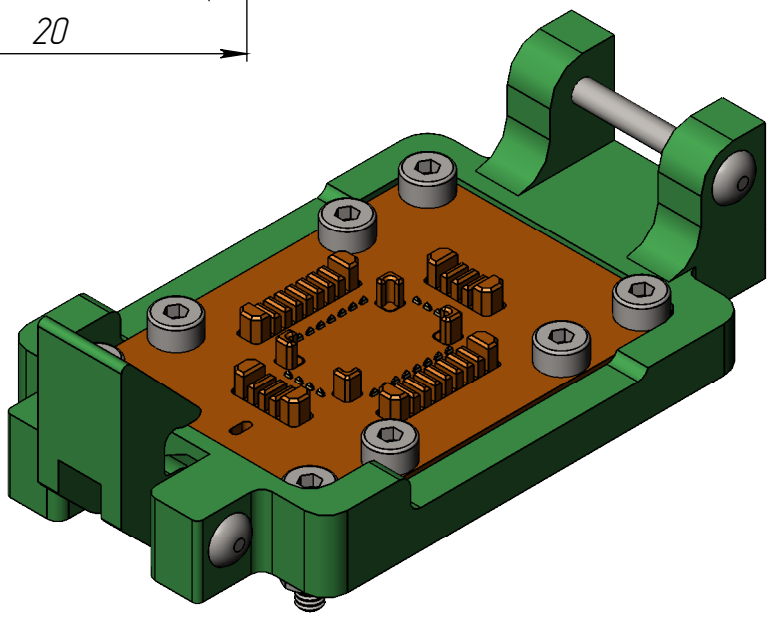

1. *–Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2–fH.

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

Габаритный чертеж микросхемы

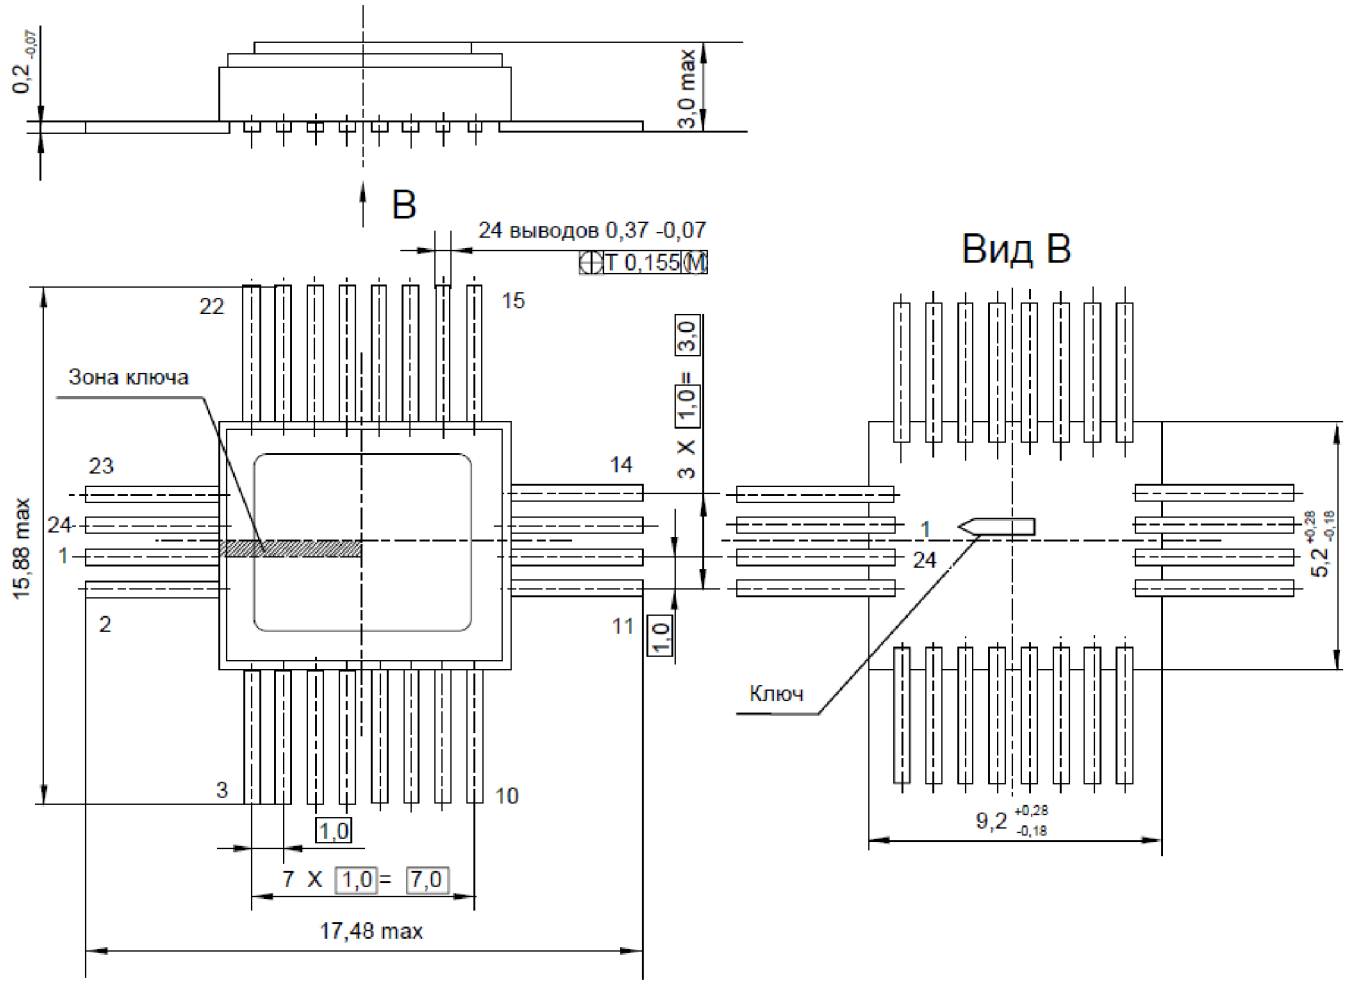

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

– обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;

– производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

– обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

– промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

– обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

– промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.