
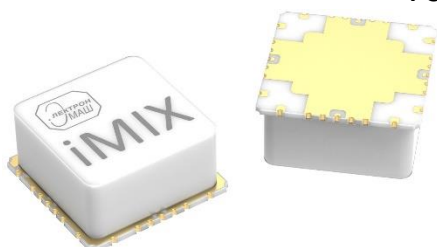


Функциональная схема

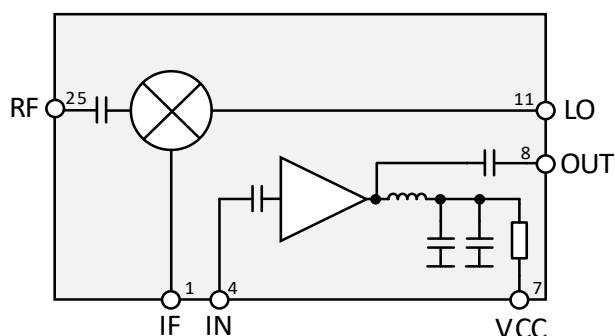

12,7 x 12,7 x 6,5 мм³

Применение

- Преобразователи частоты
- Перемножители сигналов
- Умножители частоты
- Модуляторы
- Фазовые детекторы

Аналоги

- SYM-18H+
- RMS-5H+

Ключевые особенности

- Диапазон рабочих частот: 50 – 1800 МГц
- Коэффициент преобразования: 8 дБ
- Входная мощность при 1 дБ компрессии: 15 дБм
- Мощность гетеродина: 0 дБм
- Размер корпуса SMX: 12,7мм x 12,7мм x 6,5мм
- ПРЗ: 26 дБм

Краткое описание

iMIX-413-SMX – СВЧ модуль двойного балансного смесителя с усилителем, обеспечивающим положительный коэффициент преобразования в случае использования его в качестве усилителя сигнала промежуточной частоты, либо обеспечивающим низкую мощность сигнала гетеродина в случае использования его в качестве усилителя гетеродина. Модуль предназначен для работы в диапазоне рабочих частот 50 – 1800 МГц, обеспечивая выходную мощность до 100 мВт. Модуль согласован по входу и выходу с линией с волновым сопротивлением 50 Ом.

Интегрированные в модуль пассивный смеситель на основе диодов Шоттки и усилитель независимы друг от друга и могут применяться как по отдельности, так и вместе. Усилитель может быть использован в качестве усилителя промежуточной частоты, либо в качестве усилителя сигнала гетеродина.

Модуль поставляется в металлокерамическом герметичном корпусе SMX с габаритными размерами 12,7x12,7x6,5 мм³.

Основные параметры смесителя (пассивный режим)

Параметр	Мин.	Типовое значение	Макс.	Единицы измерения
Диапазон частот РЧ	100 – 1500	50 – 1800		МГц
Входная мощность при 1 дБ компрессии (P _{гет} = 16 дБм)		15		дБм
Коэффициент преобразования	-12	-8,5		дБ
Входная мощность гетеродина	16		20	дБм
Изоляция ГЕТ-ПЧ		35		дБ
Изоляция РЧ-ПЧ		28		дБ
Напряжение питания	3,3	5	8	В





Расширенные параметры

Параметр, единица измерения	Режим измерения	Не менее	Тип	Не более
ВХОД РЧ ¹ Диапазон частот, ГГц Входная мощность при 1 дБ компрессии, дБм	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{гет} = 16 дБм f _{рч} = 0,1 ГГц Р _{гет} = 16 дБм	0,1...1,5	0,05...1,8	
ВЫХОД ПЧ ¹ Диапазон частот, ГГц Коэффициент преобразования, дБ	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{гет} = 16 дБм f _{рч} = 0,1 ГГц Р _{рч} = 14 дБм, Р _{гет} = 20 дБм, f _{рч} = 0,8 ГГц, f _{пч} = 0,1 ГГц	0...1 -12	0...1,25 -8,5	
Изоляция ГЕТ-ПЧ, дБ Изоляция РЧ-ПЧ, дБ	f _{гет} = 0,8 ГГц, Р _{гет} = 16 дБм f _{рч} = 0,8 ГГц, Р _{рч} = -20 дБм		35 28	
ВХОД РЧ ² Диапазон частот, ГГц Входная мощность при 1 дБ компрессии, дБм	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{гет} = 0 дБм, U _п = 6 В f _{рч} = 0,1 ГГц Р _{гет} = 0 дБм, U _п = 6 В		0,05...2,1 15	
ВЫХОД ПЧ ² Диапазон частот, ГГц Коэффициент преобразования, дБ	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{гет} = 0 дБм, U _п = 6 В f _{рч} = 0,1 ГГц Р _{рч} = 14 дБм, Р _{гет} = 4 дБм, f _{рч} = 0,8 ГГц, U _п = 8 В	-12	0...1,1 -8,5	
Изоляция ГЕТ-ПЧ, дБ Изоляция РЧ-ПЧ, дБ	f _{гет} = 0,8 ГГц, Р _{гет} = 0 дБм, U _п = 6 В f _{рч} = 0,8 ГГц, Р _{рч} = -20 дБм, U _п = 6 В		16 28	
ВХОД ГЕТ ² Входная мощность, дБм		0		4
ВХОД РЧ ³ Диапазон частот, ГГц	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{гет} = 16 дБм, U _п = 6 В f _{рч} = 0,1 ГГц		0,1...1,8	
ВЫХОД ПЧ ³ Диапазон частот, ГГц Коэффициент преобразования, дБ	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{гет} = 16 дБм, U _п = 6 В f _{рч} = 0,1 ГГц Р _{рч} = 14 дБм, Р _{гет} = 20 дБм, F _{рч} = 0,6 ГГц, U _п = 8 В	5	0,01...1 8	
Выходная мощность при 1 дБ компрессии, дБм Изоляция ГЕТ-ПЧ, дБ Изоляция РЧ-ПЧ, дБ	Р _{гет} = 20 дБм, U _п = 8 В f _{гет} = 0,6 ГГц, Р _{гет} = 16 дБм, U _п = 6 В f _{рч} = 0,6 ГГц, Р _{рч} = -20 дБм, U _п = 6 В		22 15 10	
ПРИМЕЧАНИЕ				
¹ Пассивный режим				
² Смеситель с усилителем гетеродина				
³ Смеситель с усилителем промежуточной частоты				


Предельный режим работы

Параметр, единица измерения	Значение / диапазон
Напряжение питания усилителя (U _п), В	не менее 3,0 не более 9,0
Мощность на выходе РЧ (Р _{рч}), дБм:	не более 22
Мощность на входе гетеродина (Р _{гет}), дБм:	не более 22
Мощность на входе усилителя гетеродина (Р _{гет.ус}), дБм:	не более 10


СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ (активный режим с усилителем ГЕТ)

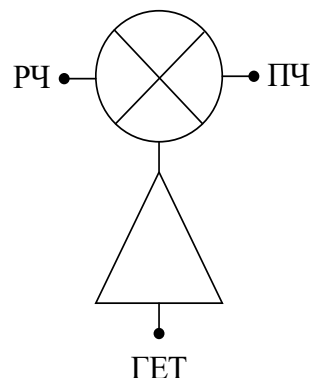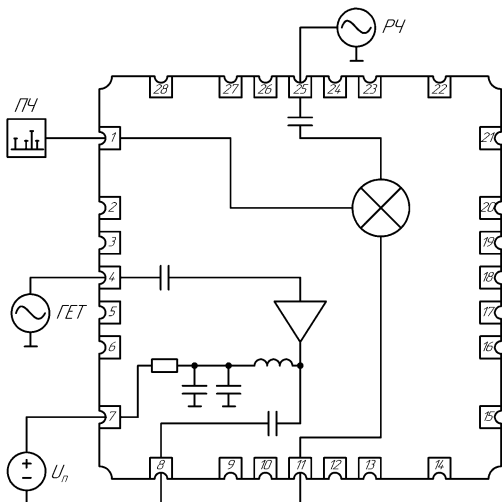


Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ
($U_{п} = 3 \dots 8$ В, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 0$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)

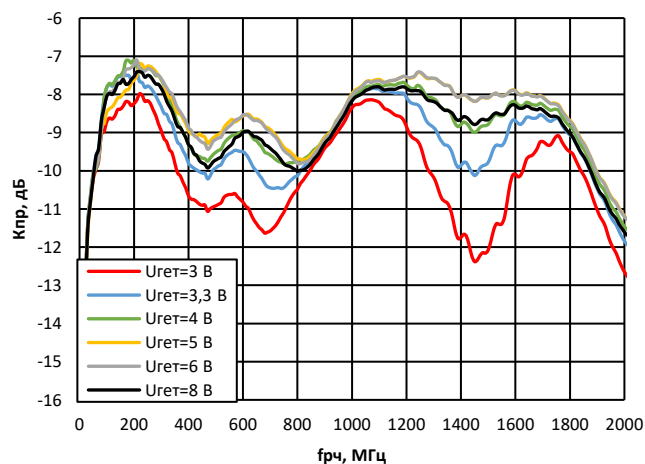


Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ
($U_{п} = 3 \dots 8$ В, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 4$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)

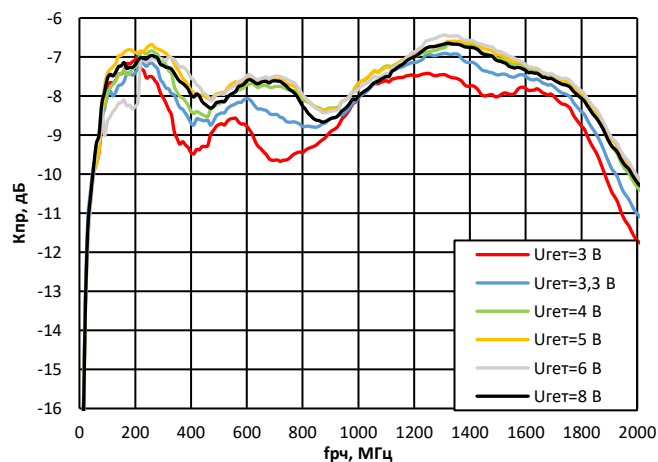


Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ
($U_{п} = 6$ В, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 0$ дБм, $f_{рч} = 100$ МГц)

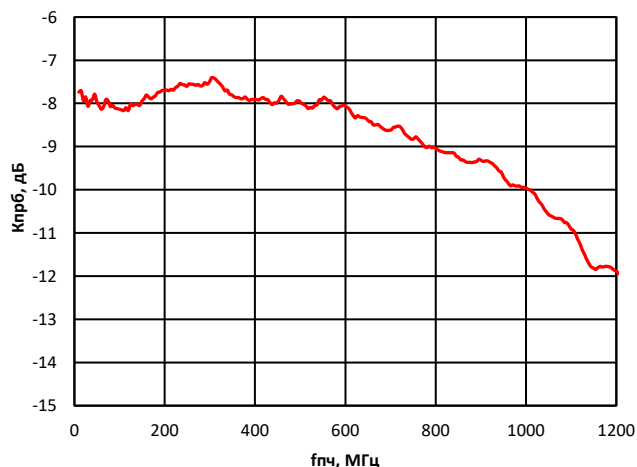


Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ
($U_{п} = 8$ В, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 4$ дБм, $f_{рч} = 100$ МГц)

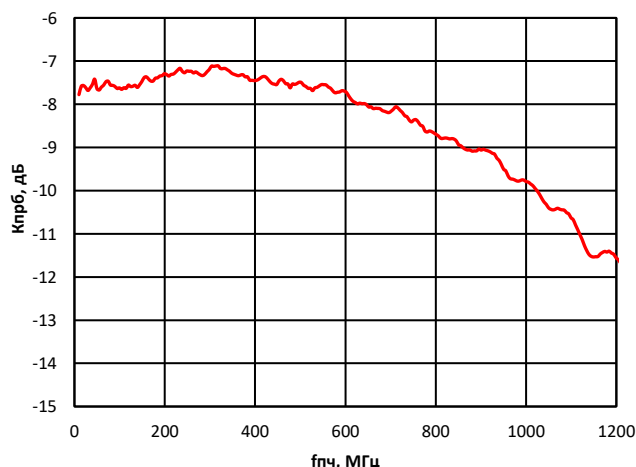

Зависимость изоляции от частоты РЧ
($U_{п} = 5 \text{ В}$, $P_{рч} = -20 \text{ дБм}$, $P_{гет} = 0 \text{ дБм}$, $f_{пч} = 100 \text{ МГц}$)

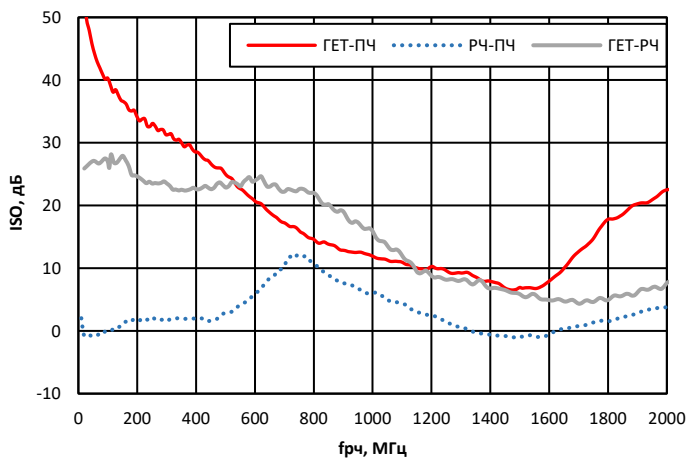

Зависимость ПРЗ от частоты РЧ
($U_{п} = 5 \text{ В}$, $P_{рч} = -20 \text{ дБм}$, $P_{гет} = 0 \dots 6 \text{ дБм}$, $f_{пч} = 100 \text{ МГц}$)

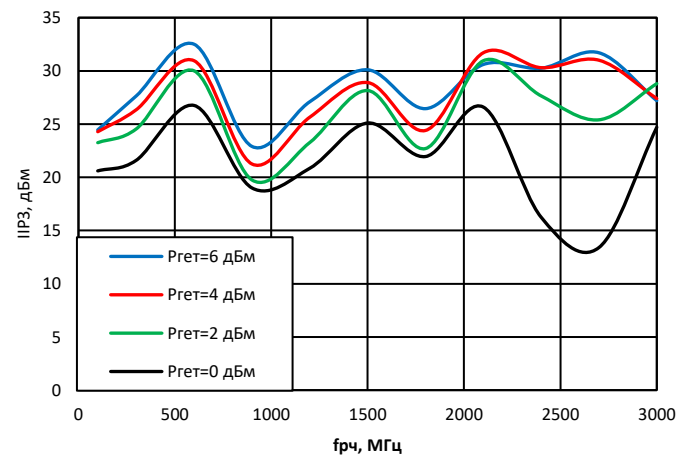

Зависимость ПРЗ от частоты РЧ
($U_{п} = 3,3 \dots 6 \text{ В}$, $P_{рч} = -20 \text{ дБм}$, $P_{гет} = 6 \text{ дБм}$, $f_{пч} = 100 \text{ МГц}$)




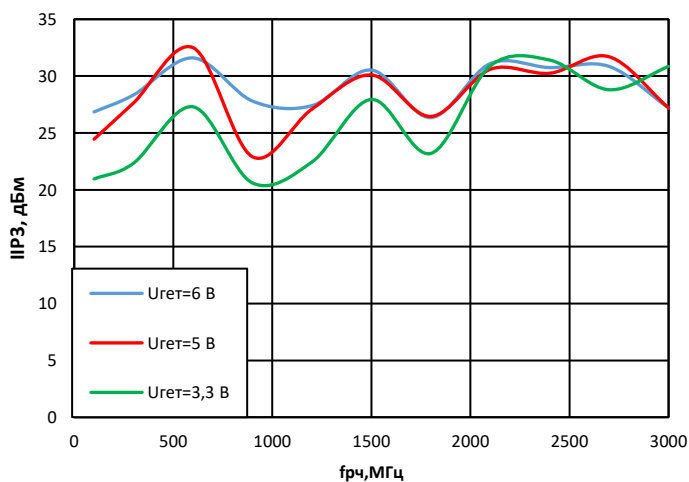


СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ (пассивный режим)

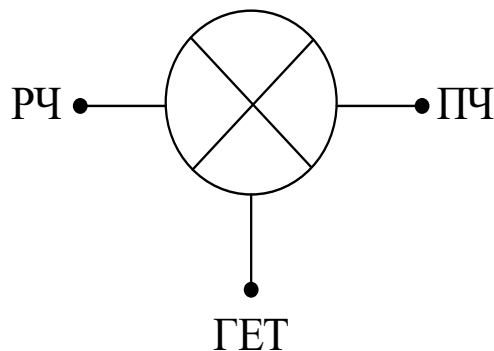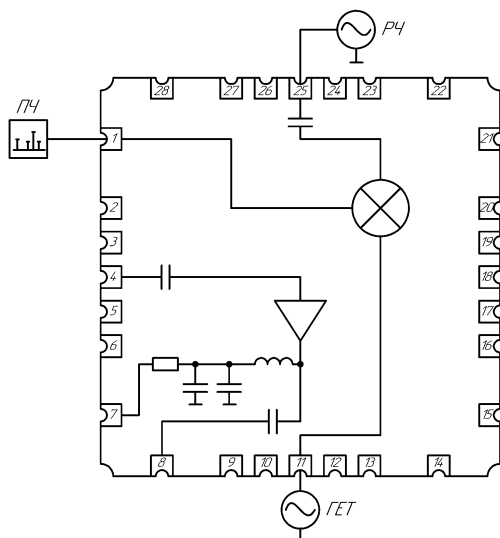


РЕЖИМ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ГЕТЕРОДИНА

Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ
($P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 16$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)

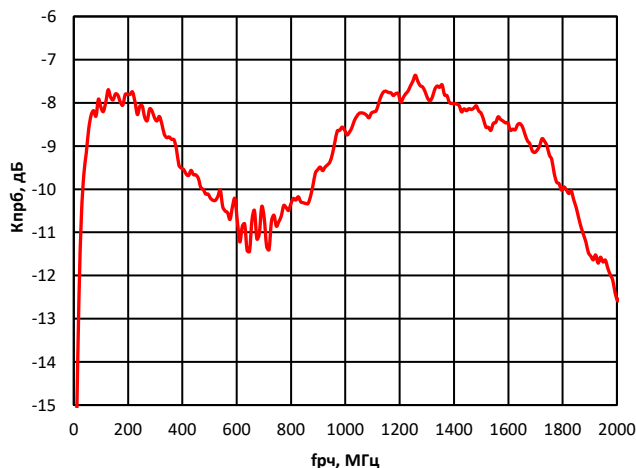


РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ГЕТЕРОДИНА


Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ
($P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 20$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)

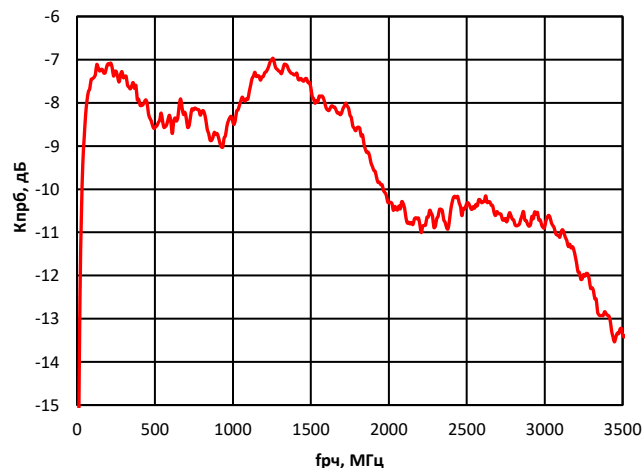


Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ
($P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 16$ дБм, $f_{рч} = 100$ МГц)

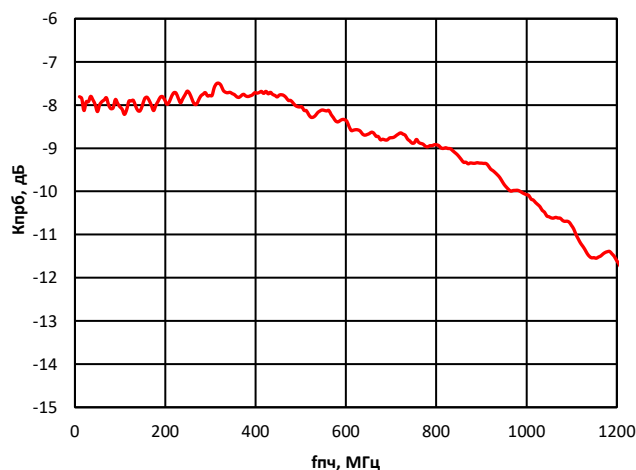


Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ
($P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 20$ дБм, $f_{рч} = 100$ МГц)

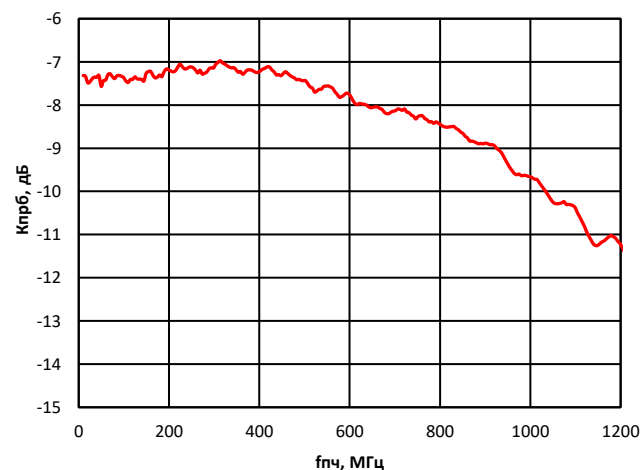

Зависимость изоляции РЧ-ПЧ от частоты РЧ
($P_{\text{РЧ}} = -20$ дБм, $P_{\text{ГЕТ}} = 16$ дБм, $f_{\text{ПЧ}} = 100$ МГц)

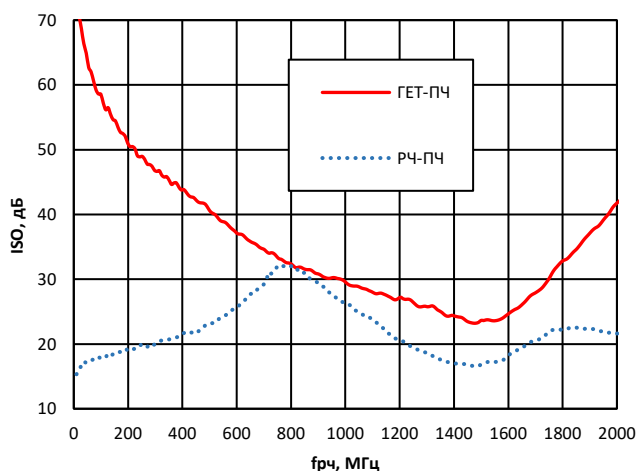

Зависимость изоляции РЧ-ПЧ от частоты РЧ
($P_{\text{РЧ}} = -20$ дБм, $P_{\text{ГЕТ}} = 20$ дБм, $f_{\text{ПЧ}} = 100$ МГц)

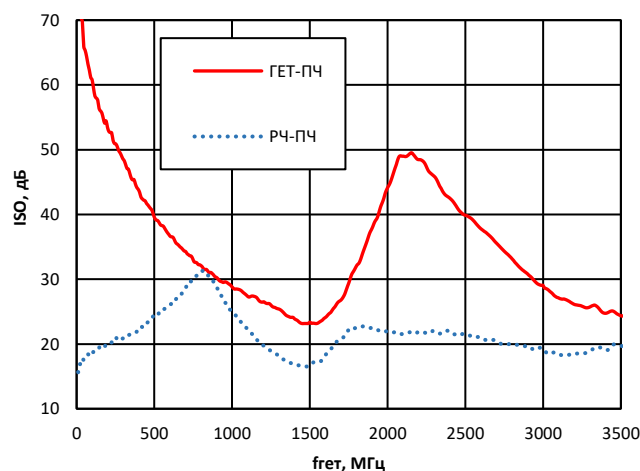

Зависимость мощности при 1 дБ компрессии от частоты РЧ
($P_{\text{ГЕТ}} = 13 \dots 18$ дБм, $f_{\text{ПЧ}} = 100$ МГц)




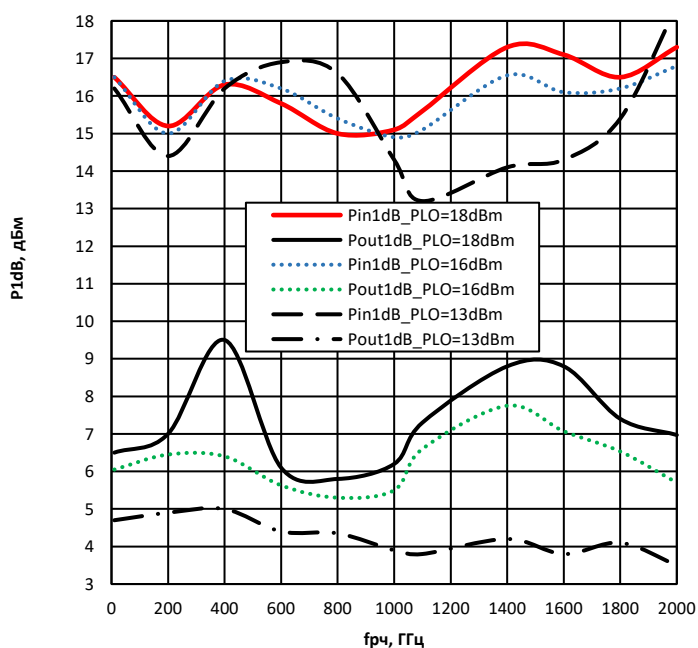


СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ (активный режим с усилителем ПЧ)

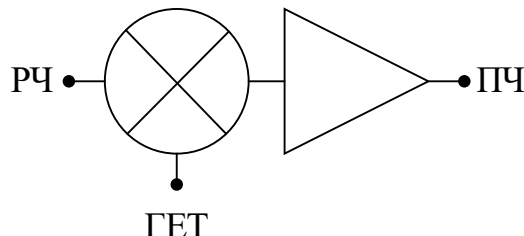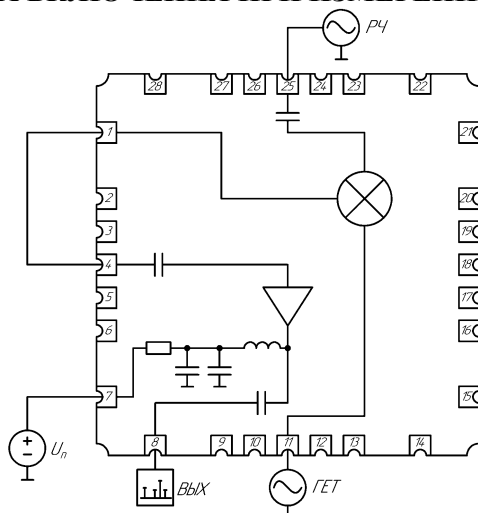


РЕЖИМ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ГЕТЕРОДИНА И МИНИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ
($U_n = 6$ В, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 16$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)

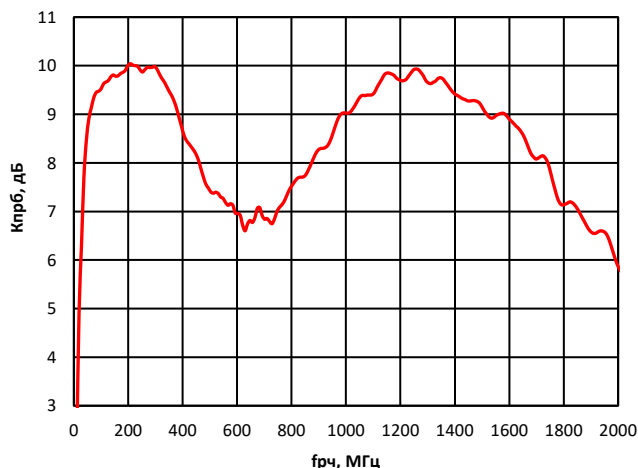


РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ГЕТЕРОДИНА И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ


Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ
($U_n = 8$ В, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 20$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)

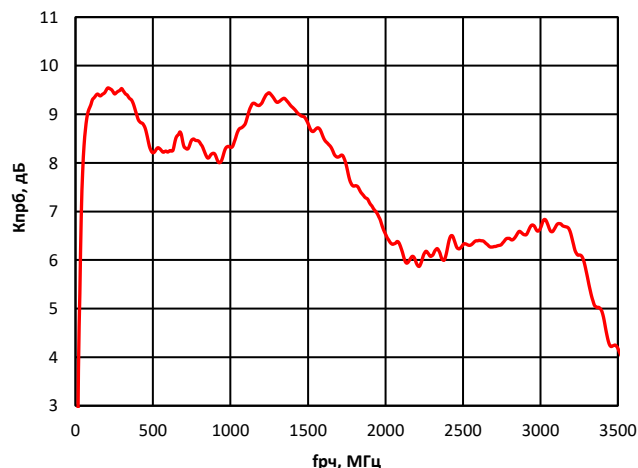


Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ
($U_n = 6$ В, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 16$ дБм, $f_{рч} = 100$ МГц)

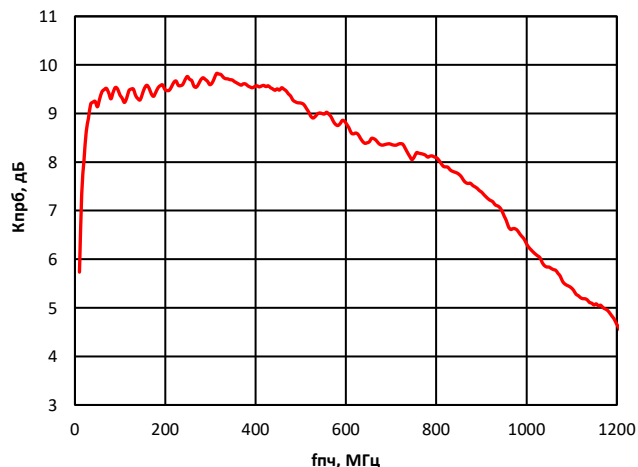


Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ
($U_n = 8$ В, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 20$ дБм, $f_{рч} = 100$ МГц)

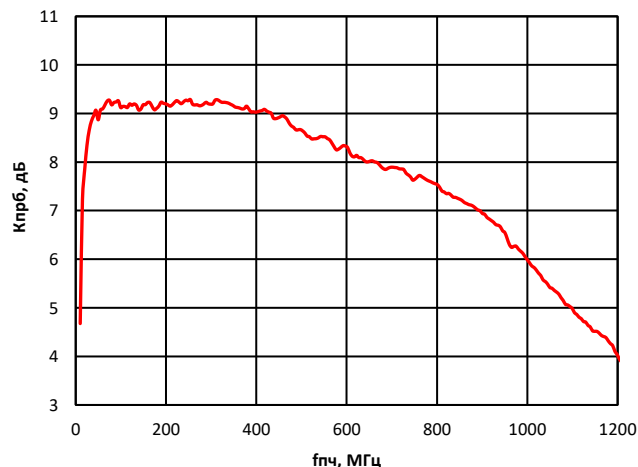


Зависимость изоляции РЧ-ПЧ от частоты РЧ
($U_{п} = 6 \text{ В}$, $P_{рч} = -20 \text{ дБм}$, $P_{гет} = 16 \text{ дБм}$, $f_{пч} = 100 \text{ МГц}$)

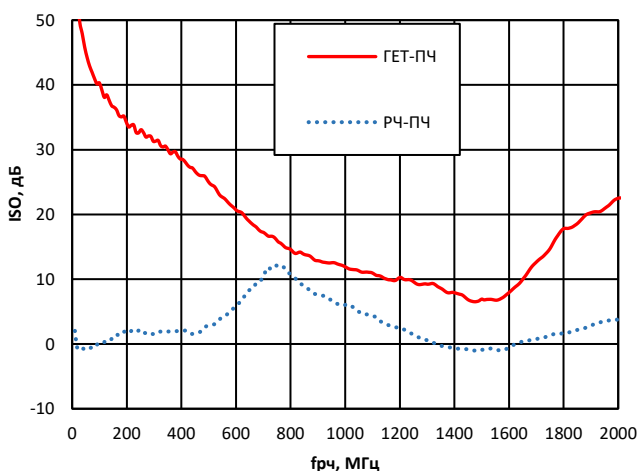


Зависимость изоляции РЧ-ПЧ от частоты РЧ
($U_{п} = 8 \text{ В}$, $P_{рч} = -20 \text{ дБм}$, $P_{гет} = 20 \text{ дБм}$, $f_{пч} = 100 \text{ МГц}$)

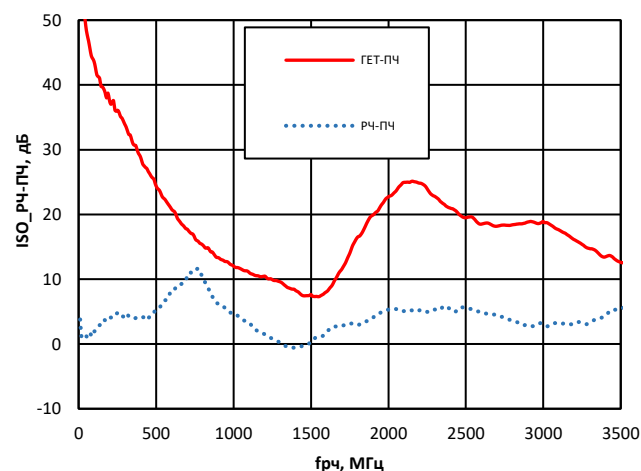


Зависимость мощности при 1 дБ компрессии от частоты РЧ
($U_{п} = 8,5 \text{ В}$, $P_{гет} = 18 \text{ дБм}$, $f_{пч} = 100 \text{ МГц}$)

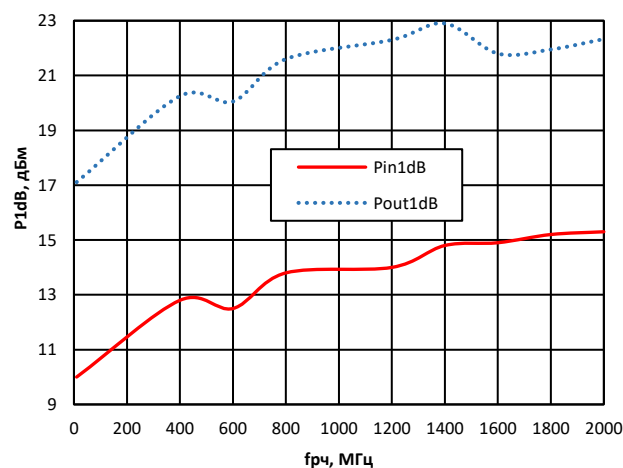

Габаритная схема

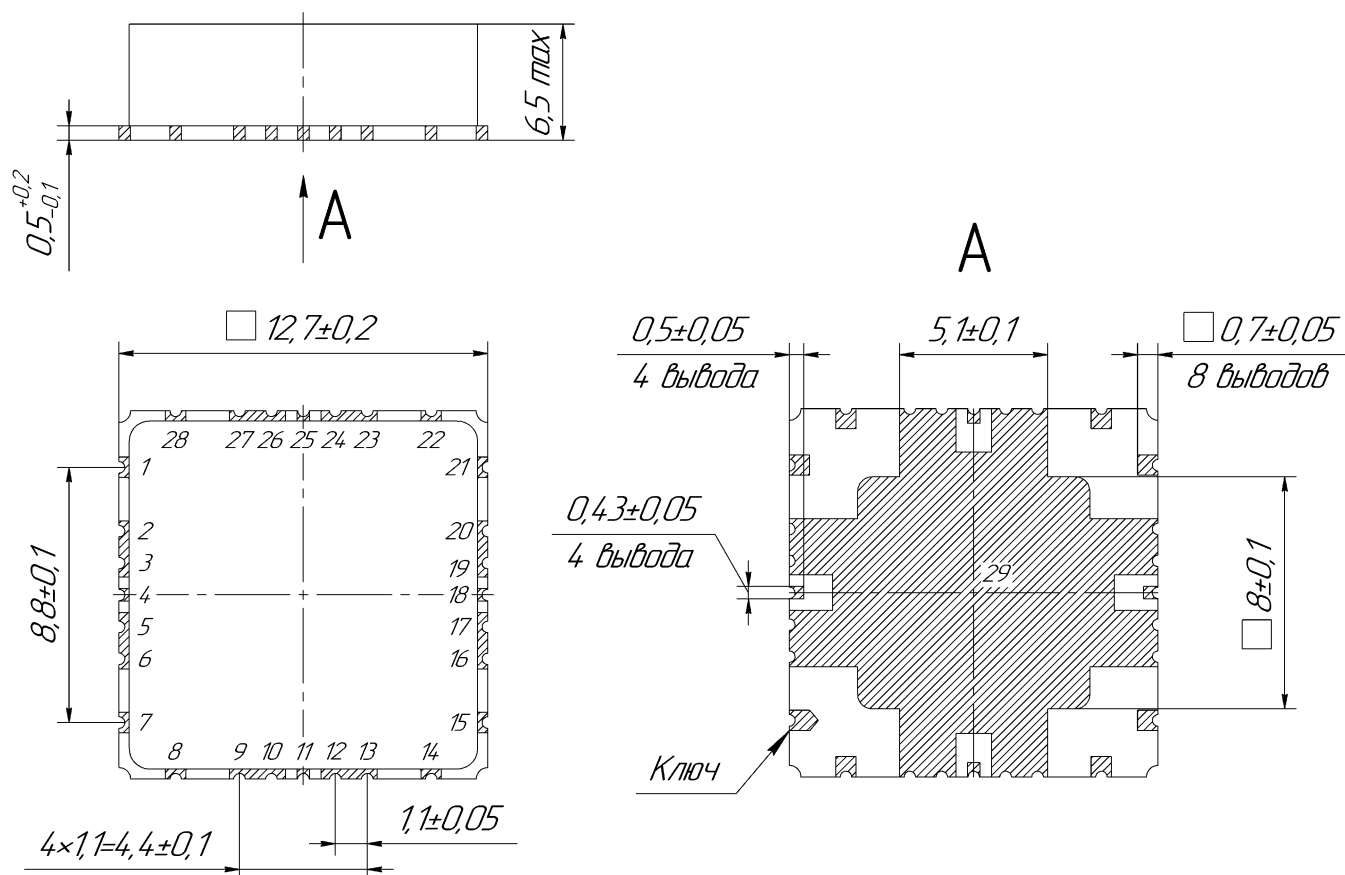

Условное графическое обозначение

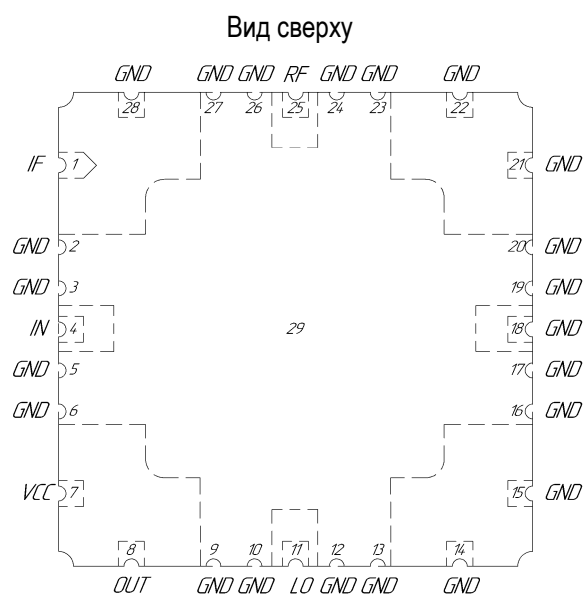


Назначение выводов корпуса


Номер вывода	Обозначение	Описание
1	IF	Вывод ПЧ
2, 3, 5, 6, 9, 10, 12-24, 26-28, 29*	GND	Общий
4	IN	Вход усилителя
7	VCC	Напряжение питания усилителя
8	OUT	Выход усилителя
11	LO	Вход гетеродина
25	RF	Вывод РЧ

* Обратная сторона корпуса.


Типовая схема включения

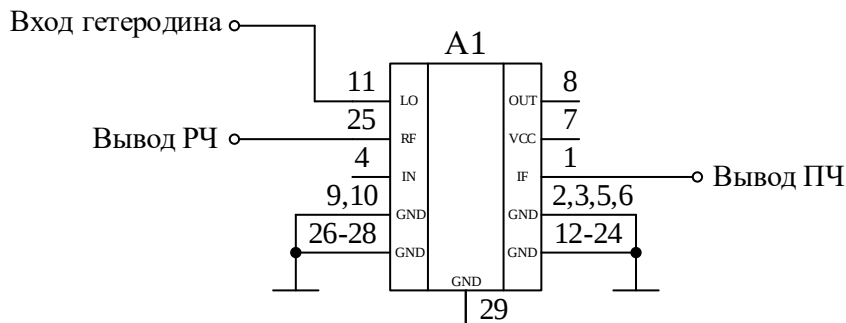

Включение А – работа в пассивном режиме

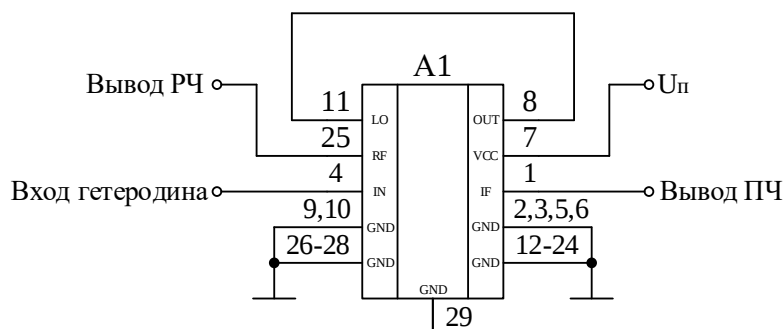

Включение Б – работа в активном режиме с усилителем на входе гетеродина

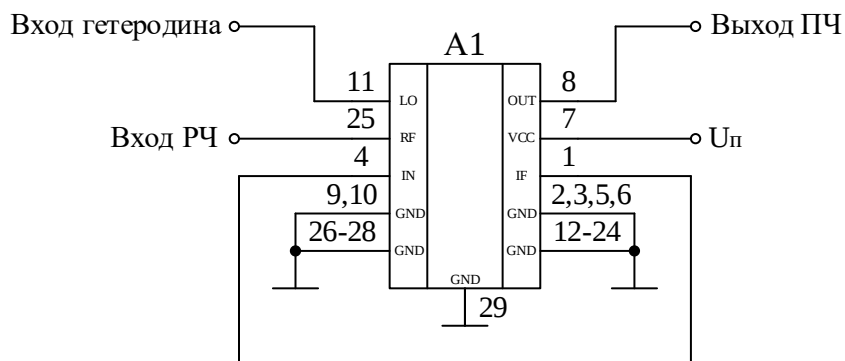

Включение В – работа в активном режиме с усилителем на выходе ПЧ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Модули являются чувствительными к качеству заземления, поэтому на печатных платах для осуществления заземления необходимо использовать сквозные металлизированные отверстия, расположенные в непосредственной близости от модуля, желательно непосредственно под контактными площадками заземления.

Если источник сигнала и/или нагрузка имеет постоянную составляющую напряжения, то необходимо применять внешние разделительные конденсаторы по выводам без встроенных разделительных конденсаторов.

В модуле разделительные конденсаторы установлены по выводу РЧ «RF», по входу «IN» и выводу «OUT» усилителя.

Допускается изменение напряжения питания и режимного тока усилителей в составе модуля в пределах, указанных в ТУ.

Снижение режима усилителя ПЧ может приводить к снижению точки компрессии по входу РЧ «RF», снижение режима усилителя гетеродина может приводить к снижению коэффициента преобразования.

Для снижения потерь преобразования рекомендуется устанавливать на входах и выходе цепи согласования с линией с волновым сопротивлением 50 Ом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПАЙКЕ МОДУЛЯ

Монтаж модулей в аппаратуру производить, используя метод пайки, при котором распайку выводных площадок на плату проводят без дополнительного механического крепления:

- наносят паяльную пасту;
- пайку проводят оплавлением паяльной пасты с предварительным нагревом в месте пайки до температуры $(220 \pm 30)^\circ\text{C}$ (время воздействия – не более 60 с) и последующим нагревом в месте пайки до температуры $(230 \pm 5)^\circ\text{C}$ (время воздействия – не более 30 с);
- состав паяльной пасты (рекомендуемый) – оловянно-свинцовая с содержанием серебра Ag 2%.

Допускается монтаж модулей в аппаратуру проводить припоями ПОСК50-18 или ПОС-61 (ГОСТ 21931) одножальным паяльником в режиме:

- температура жала паяльника должна быть не более 280°C ;
- время пайки каждого вывода должно быть не более 3 с;

Допускается применение модуля с напряжением питания выше предельно допустимого и предельного. В этом случае необходимо по цепи питания усилителя установить последовательно балластный резистор, номинал внешнего резистора R рассчитывают по формуле (1):


$$R = (U_3 - U_n) / I_n, \quad (1)$$

где U_3 – задаваемое напряжение питания, В;

U_n – напряжение питания, В;

I_n – ток потребления, А.

Выходные цепи усилителя в модуле приведены на рисунке.

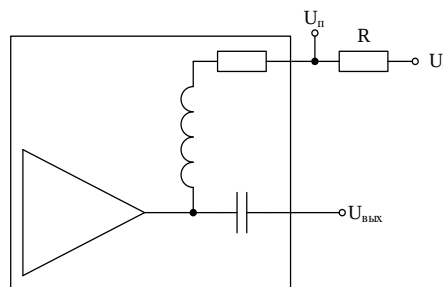

- интервал между пайками соседних выводов должен быть не менее 3 с.

Монтаж модулей в аппаратуру проводить комбинированным методом, пайку основания модулей рекомендуется проводить на плитке с использованием паяльной пасты, температура выбирается в соответствии с профилем пайки выбранного припоя (но не более 280°C). Пайку выводных площадок следует проводить одножальным паяльником, припоями ПОСК50-18 или ПОС-61 (ГОСТ 21931) в режиме:

- температура жала паяльника должна быть не более 280°C ;
- время пайки каждого вывода должно быть не более 3 с;
- не допускать нагрев корпуса модулей до температуры, превышающей 150°C

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ОСНАСТКА ПП-iMIX-413-SMX

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА (пассивный режим)

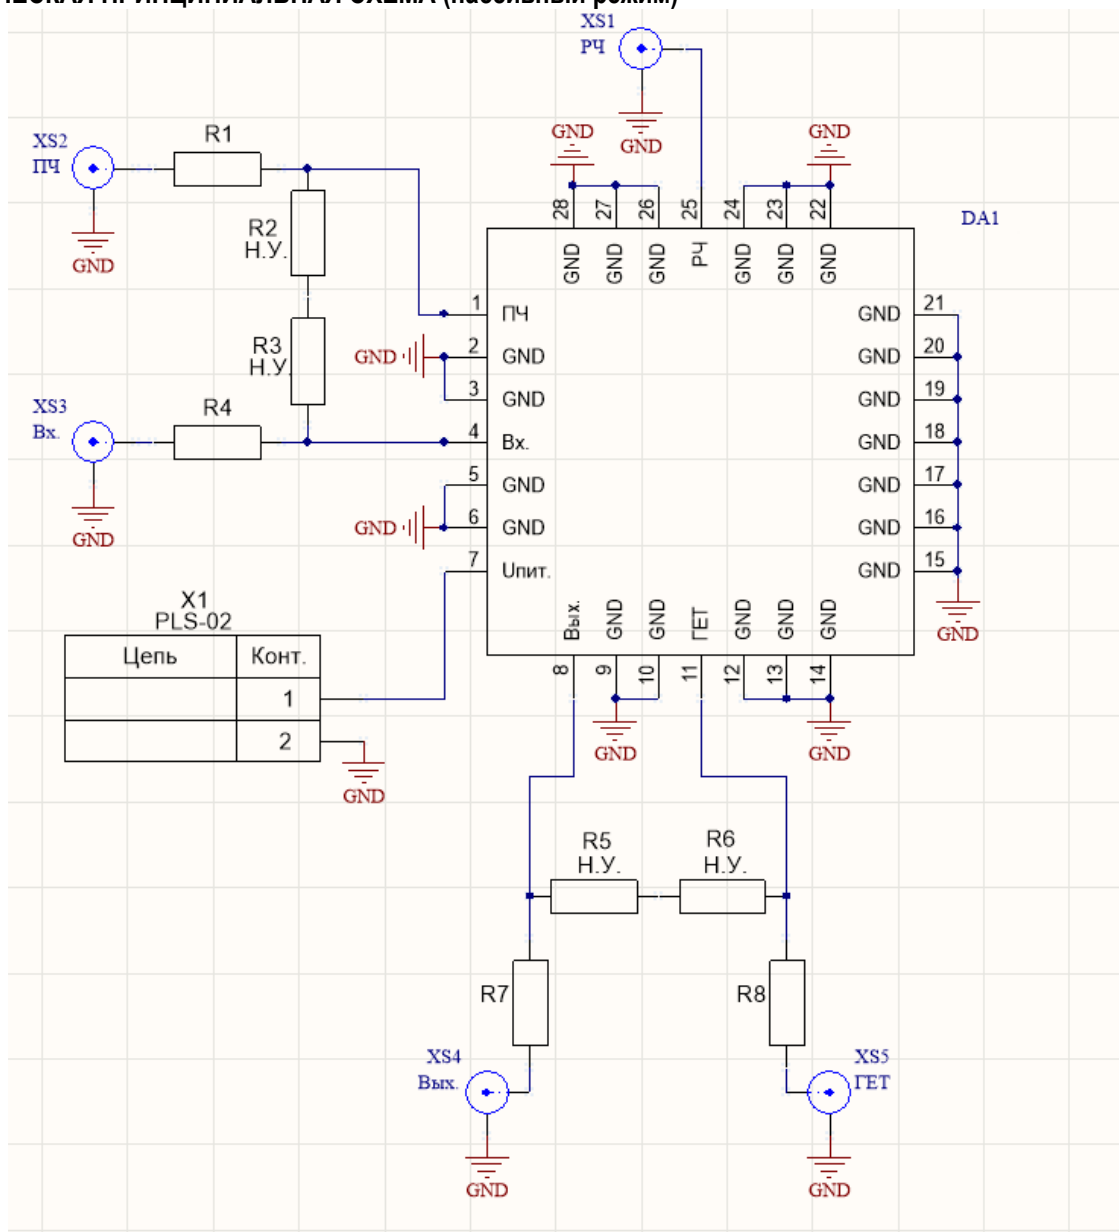



ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ И НОМИНАЛОВ

Элемент	Номинал	Корпус
R1-R8	0 Ом 5%	R0402
DA1	iMIX-413-SMX	SMX
XS1-XS5	Разъемы SMA	
X1		PLS-02

Для работы в активном режиме с усилителем на входе гетеродина должны быть установлены резисторы R1, R4, R5 и R6, остальные резисторы не устанавливать.


Для работы в активном режиме с усилителем на выходе ПЧ должны быть установлены резисторы R2, R3, R7 и R8, остальные резисторы не устанавливать.

ТОПОЛОГИЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

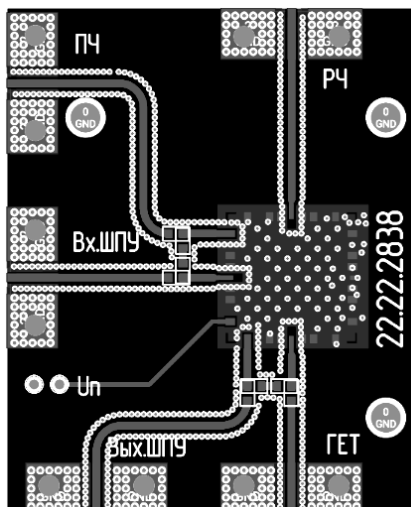

МАТЕРИАЛ:
FR4
ТОЛЩИНА
ПОДЛОЖКИ:
0,5 мм

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛАТА

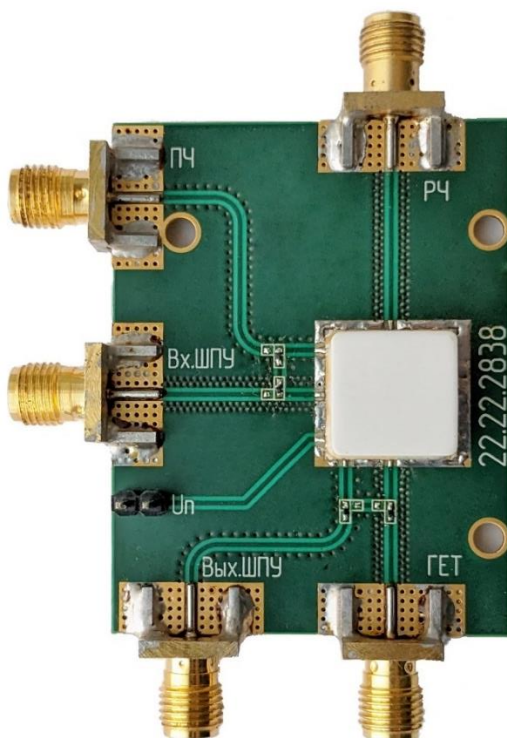

Служба технической поддержки:

Телефон: +7 (495) 765-75-23

e-mail: support@electron-engine.ru