


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

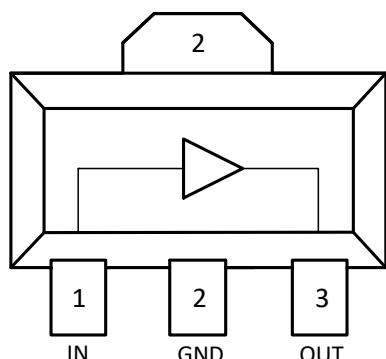

(вид сверху)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Усилители в трактах РЧ и ПЧ
- СВЧ измерительное оборудование
- Беспроводная и сотовая связь
- Усилители спутникового сигнала

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон рабочих частот	0 – 6,1	ГГц
Коэффициент усиления	16,7	дБ
Коэффициент шума	3,5	дБ
Выходная мощность	114	мВт
Напряжение питания	+5	В
Диапазон рабочих температур	-60 до +125	°С
Тип корпуса	КТ-47	
Технологический процесс	GaAs pHEMT	

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

K1324УВ12У1 – СВЧ МИС широкополосного усилителя с выходной мощностью до 100 мВт и диапазоном рабочих частот 0 – 6,1 ГГц, согласованного по входу и выходу с линией, имеющей волновое сопротивление 50 Ом. СВЧ МИС изготавливается в миниатюрном пластмассовом трехвыводном корпусе КТ-47 размером 4,25x4,6 мм².


Выходную мощность усилителя можно регулировать в некоторых пределах, изменяя напряжение питания (U_n).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Электрические параметры при $I_p = 90$ мА, $R_1 = 2,5$ Ом, $T = 25$ °С

Параметр, единица измерения	Условия	мин.	тип.	макс.
Диапазон рабочих частот, ГГц	$K_{ур} > 5$ дБ	0,1–6,1	0,01–6,5	
Коэффициент усиления на частоте 100 МГц, дБ	$P_{вх} = 0,01$ мВт		16,7	
Коэффициент усиления на частоте 1,0 ГГц, дБ	$P_{вх} = 0,01$ мВт	14,0	16,2	
Коэффициент усиления на частоте 6,1 ГГц, дБ	$P_{вх} = 0,01$ мВт		14,8	
Неравномерность коэффициента усиления, дБ	$\Delta f = 0,1–2,0$ ГГц		1,0	
Выходная линейная непрерывная мощность, мВт	$f_{вх} = 1,0$ ГГц, $I_p = 110,0$ мА	100,0	135,0	
Коэффициент шума, дБ	$f_{вх} = 1,0$ ГГц		3,5	4,0


Коэффициент усиления при различных режимных токах

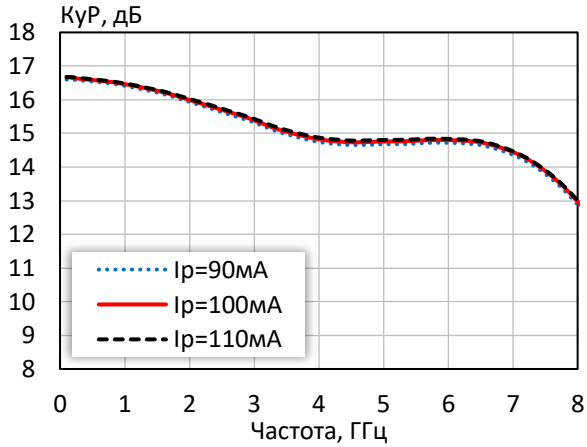


Коэффициент обратной передачи при различных режимных токах

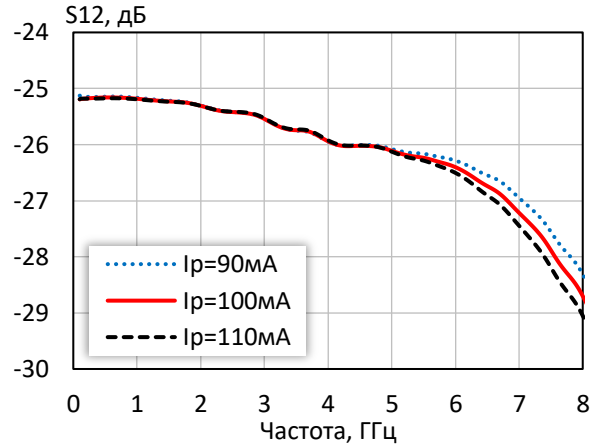


Коэффициент отражения от входа при различных режимных токах

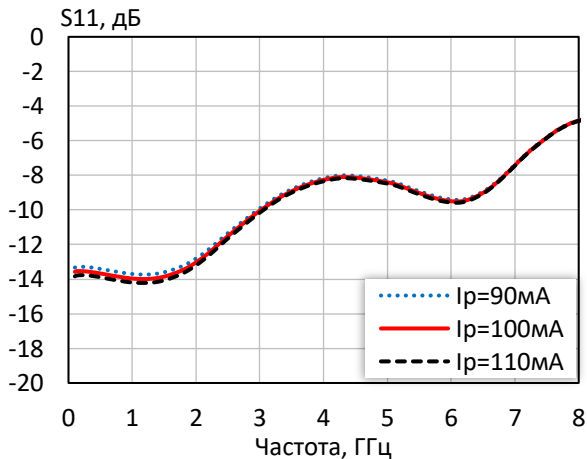


Коэффициент отражения от выхода при различных режимных токах

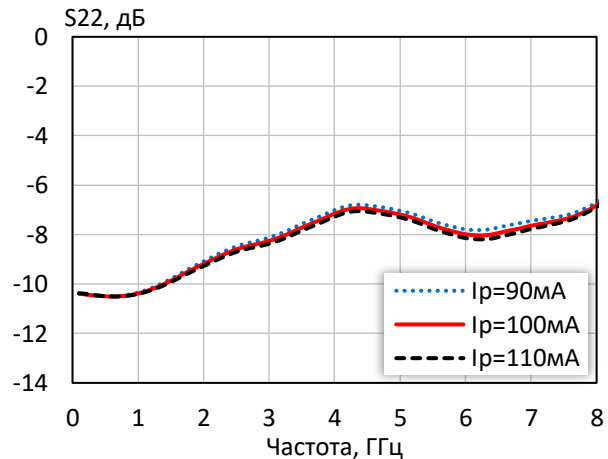


Выходная мощность при уровне компрессии $K_{уР}$ на 1 дБ при различных режимных токах

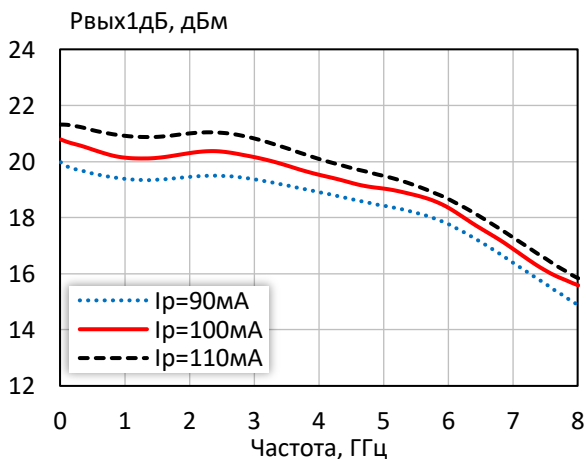


Выходная мощность при уровне компрессии $K_{уР}$ на 3 дБ при различных режимных токах

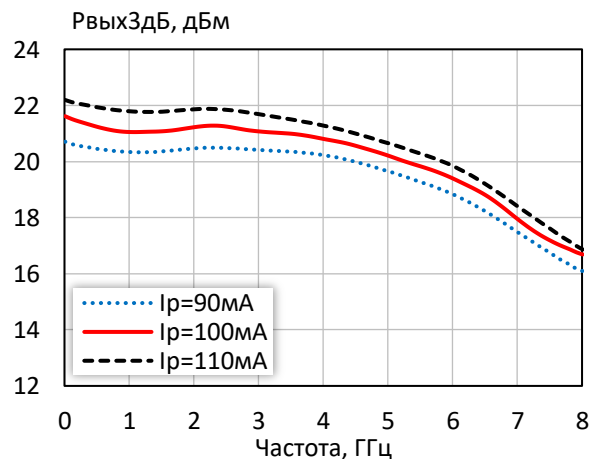


Точка пересечения интермодуляции третьего порядка по выходу при различных режимных токах

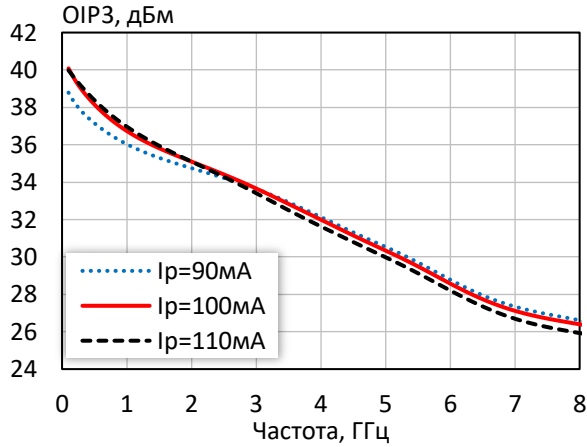


КПД по добавленной мощности в точке $P_{\text{вых}3\text{дБ}}$ при различных режимных токах

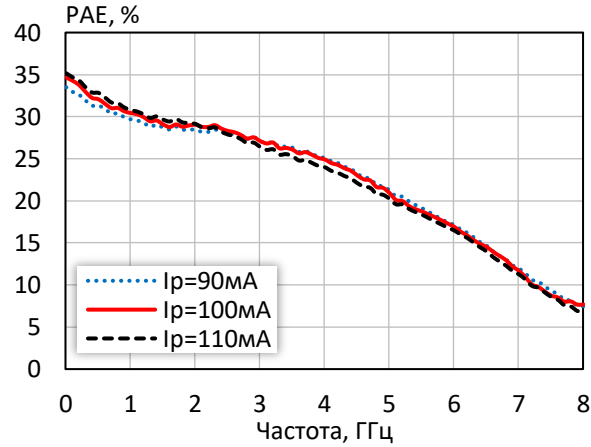


Выходная мощность, коэффициент усиления, КПД по добавленной мощности ($f = 10\text{ МГц}$, $I_p = 100\text{ мА}$)

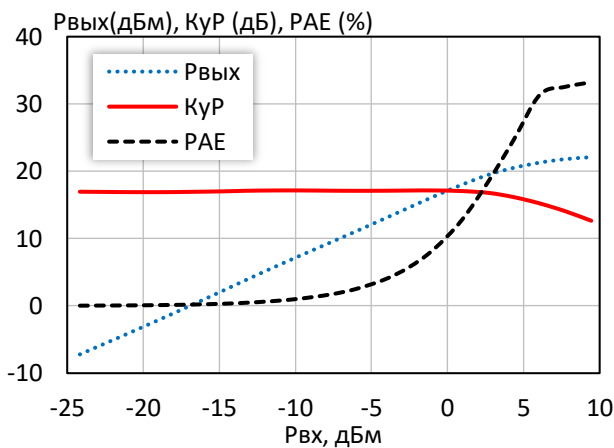


Выходная мощность, коэффициент усиления, КПД по добавленной мощности ($f = 3\text{ ГГц}$, $I_p = 100\text{ мА}$)

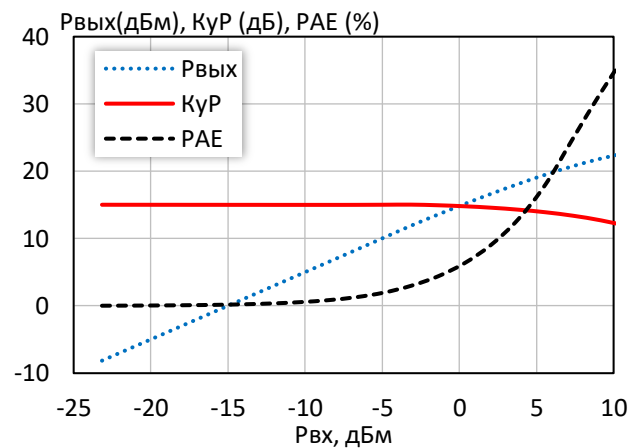


Входное напряжение покоя $U_{\text{вх}}$ при изменении режимного тока I_p

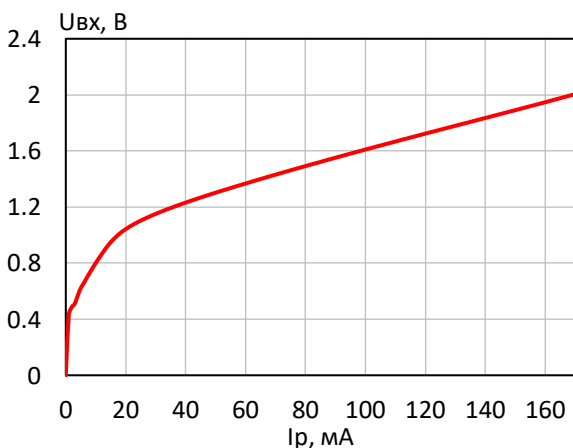


Выходное напряжение покоя $U_{\text{вых}}$ при изменении режимного тока I_p

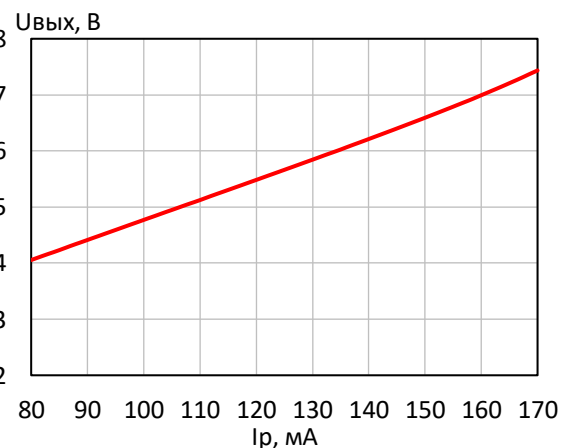


Коэффициент шума при различных режимных токах

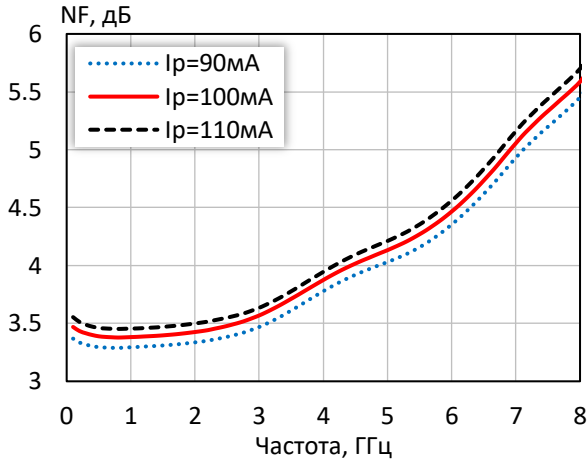


Групповая задержка сигнала ($I_p = 100\text{mA}$)

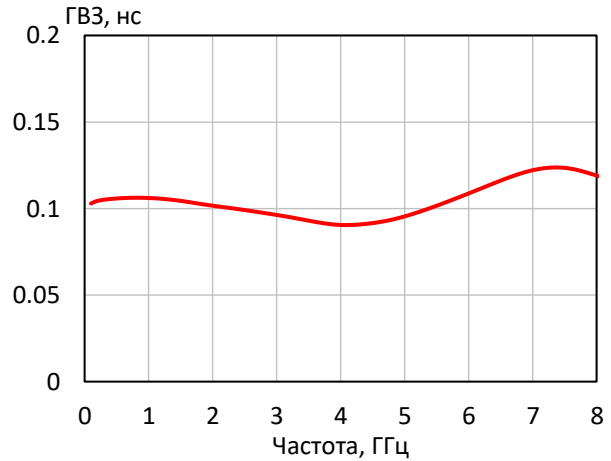


Выходная мощность при уровне компрессии $K_{ур}$ на 1 дБ при различной температуре ($I_p = 100\text{mA}$)

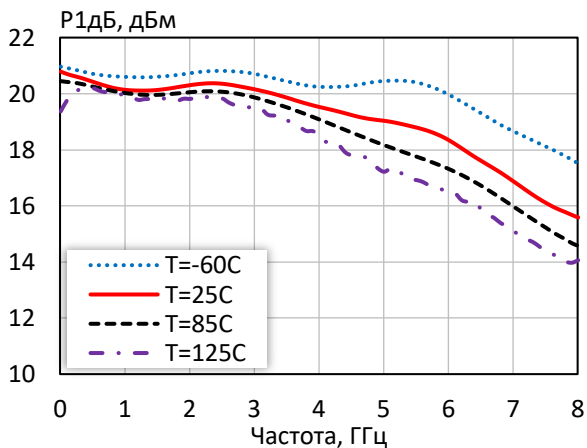


Выходная мощность при уровне компрессии $K_{ур}$ на 3 дБ при различной температуре ($I_p = 100\text{mA}$)

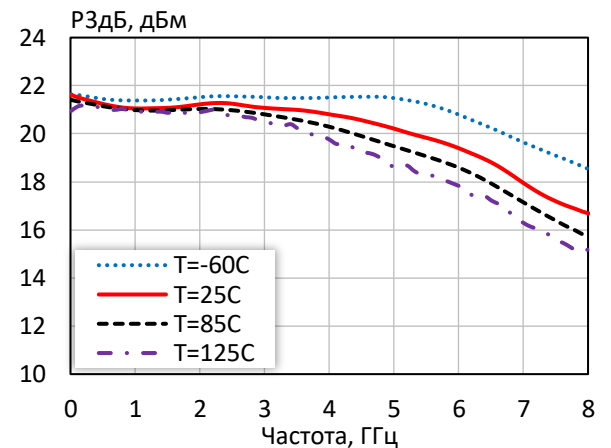


Точка пересечения интермодуляции третьего порядка по выходу при различной температуре ($I_p = 100\text{mA}$)

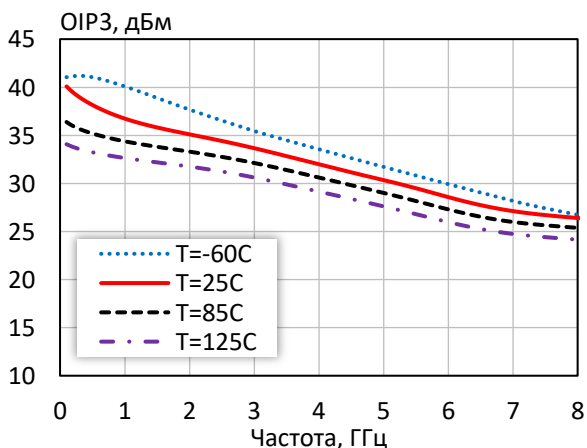


Коэффициент шума при различной температуре ($I_p = 100\text{mA}$)

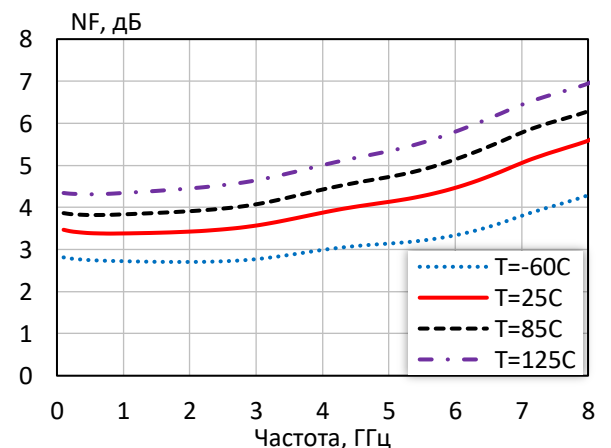


Коэффициент усиления при различной температуре ($I_p = 100$ мА)

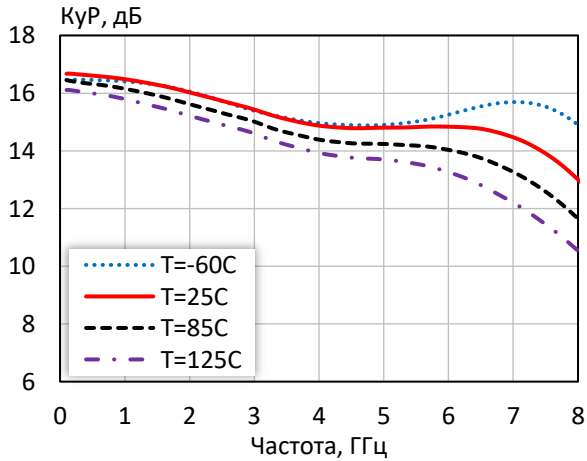

Коэффициент обратной передачи при различной температуре ($I_p = 100$ мА)

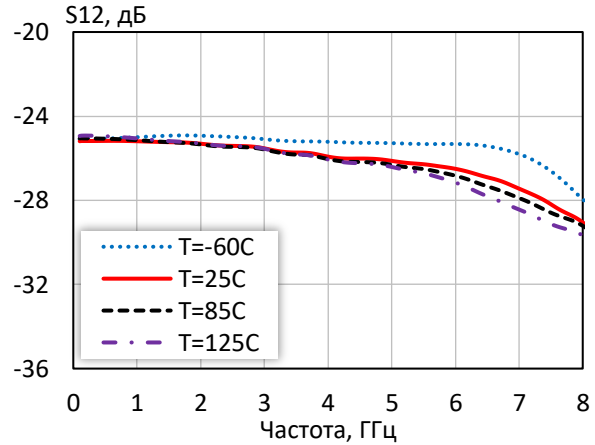

Коэффициент отражения от входа при различной температуре ($I_p = 100$ мА)

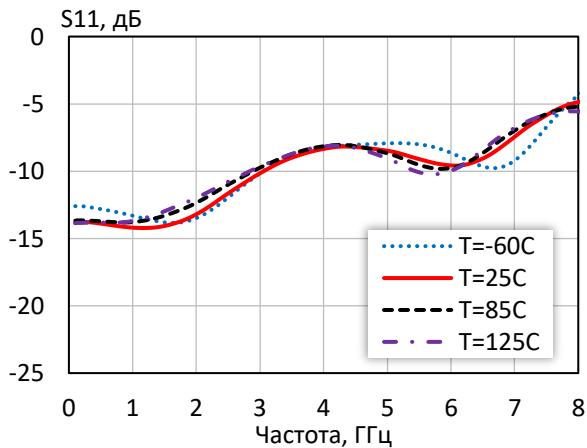

Коэффициент отражения от выхода при различной температуре ($I_p = 100$ мА)

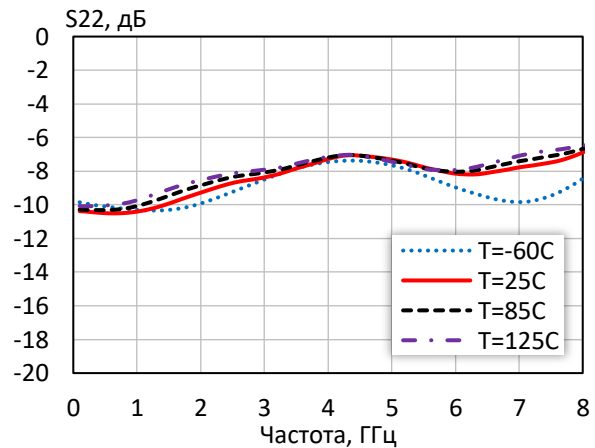


Таблица 1 — S-параметры при $I_p = 90$ мА, $T = 25$ °С

Частота, ГГц	S11 , дБ	Arg S11, град	S21 , дБ	Arg S21, град	S12 , дБ	Arg S12, град	S22 , дБ	Arg S22, град
0,1	0,21	177,37	6,73	175,54	0,06	-1,31	0,30	174,82
1,0	0,21	151,97	6,62	141,67	0,06	-11,96	0,30	130,24
2,0	0,23	113,94	6,26	103,98	0,05	-24,74	0,35	87,89
3,0	0,32	82,92	5,84	68,32	0,05	-37,67	0,39	59,35
4,0	0,39	68,74	5,47	34,80	0,05	-49,41	0,44	33,59
5,0	0,39	48,00	5,43	1,85	0,05	-61,03	0,44	12,21
6,0	0,34	6,91	5,45	-34,87	0,05	-74,04	0,40	-18,86
7,0	0,43	-49,90	5,23	-76,13	0,04	-90,94	0,42	-53,86
8,0	0,57	-84,02	4,40	-120,32	0,04	-109,14	0,46	-92,40
9,0	0,55	-113,21	3,26	-161,38	0,03	-127,55	0,54	-125,91
10,0	0,44	165,52	2,22	179,36	0,07	-158,32	0,47	176,05


Таблица 2 — S-параметры при $I_p = 100$ мА, $T = 25$ °С

Частота, ГГц	S11 , дБ	Arg S11, град	S21 , дБ	Arg S21, град	S12 , дБ	Arg S12, град	S22 , дБ	Arg S22, град
0,1	0,21	177,85	6,79	175,92	0,05	-1,68	0,30	174,00
1,0	0,20	151,89	6,65	141,73	0,06	-12,00	0,30	130,95
2,0	0,22	113,43	6,30	104,04	0,05	-24,81	0,35	88,91
3,0	0,32	82,64	5,88	68,44	0,05	-37,75	0,38	60,82
4,0	0,39	68,62	5,51	34,92	0,05	-49,68	0,44	35,40
5,0	0,38	47,88	5,48	1,95	0,05	-61,68	0,43	14,61
6,0	0,34	6,37	5,50	-34,80	0,05	-74,82	0,40	-15,52
7,0	0,43	-50,50	5,28	-76,09	0,04	-91,51	0,41	-50,12
8,0	0,57	-84,51	4,44	-120,38	0,04	-108,35	0,45	-88,80
9,0	0,55	-113,74	3,30	-161,59	0,03	-125,38	0,54	-123,76
10,0	0,45	164,96	2,23	179,30	0,07	-157,05	0,46	177,22


Таблица 3 — S-параметры при $I_p = 110$ мА, $T = 25$ °С



Частота, ГГц	S11 , дБ	Arg S11, град	S21 , дБ	Arg S21, град	S12 , дБ	Arg S12, град	S22 , дБ	Arg S22, град
0,1	0,20	178,48	6,77	176,45	0,05	-2,06	0,30	174,17
1,0	0,20	151,99	6,67	141,82	0,06	-11,94	0,30	131,77
2,0	0,22	113,14	6,33	104,10	0,05	-24,81	0,34	90,19
3,0	0,31	82,45	5,92	68,48	0,05	-37,83	0,38	62,38
4,0	0,39	68,46	5,55	34,85	0,05	-50,02	0,43	37,22
5,0	0,38	47,49	5,51	1,73	0,05	-62,33	0,43	17,04
6,0	0,33	5,57	5,53	-35,08	0,05	-75,57	0,39	-12,16
7,0	0,43	-51,35	5,29	-76,34	0,04	-91,99	0,41	-46,32
8,0	0,57	-85,18	4,46	-120,65	0,04	-107,88	0,45	-85,48
9,0	0,54	-114,49	3,29	-161,99	0,03	-123,18	0,54	-121,67
10,0	0,45	164,22	2,22	179,06	0,07	-155,82	0,45	178,36

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА
КТ-47 (SOT-89)

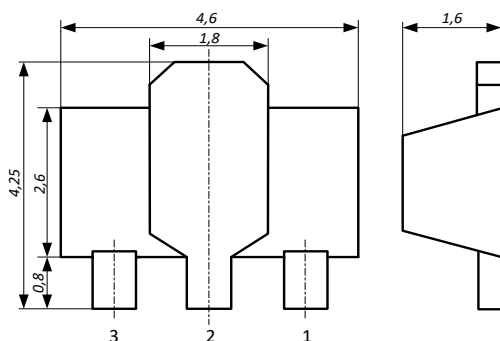

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОНТАЖА КОРПУСА
КТ-47 (SOT-89)

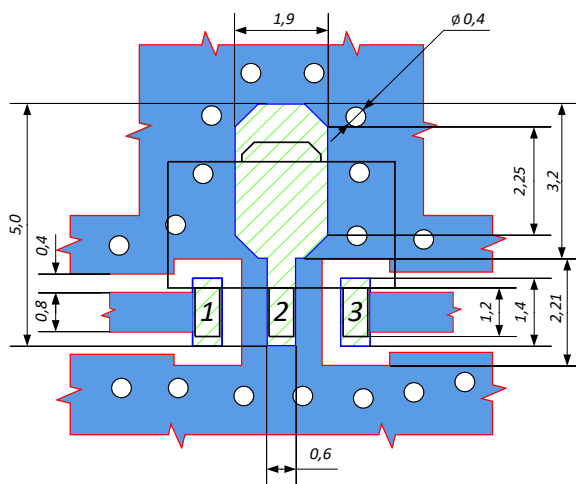


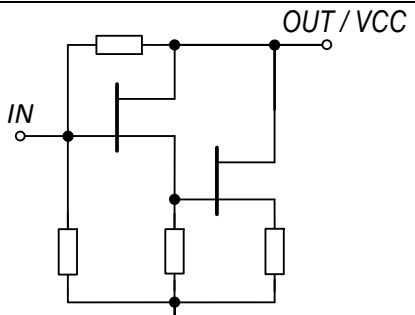
-  - Окно в паяльной маске на верхнем слое платы
-  - Трассировка на верхнем слое платы

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Напряжение питания (U_n)	+7,85 В при $R = 2,5 \text{ Ом}$
Режимный ток (I_p)	170 мА
Рабочая температура	-60 до +125 °С
Максимальная входная мощность ($P_{вх}$)	13 дБм
Максимальная температура перехода (T_j)	+150 °С
Тепловое сопротивление переход-корпус	80 °С/Вт

Наименование корпуса	Материал корпуса	Размер корпуса
КТ-47	пластмасса	4,25x4,6 мм ²

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

Номер вывода	Обозначение	Назначение	Схема внутренних цепей вывода
2	GND	Земля	
1	IN (Вх)	Вход	
3	OUT (Вых), VCC (Уп)	Выход и напряжение питания	

ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

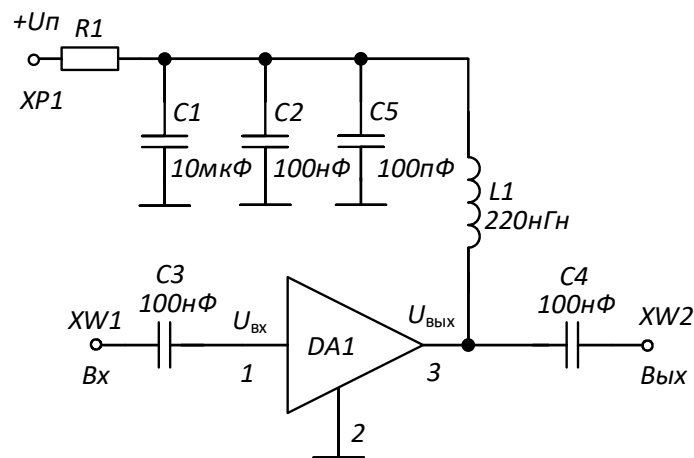

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЗИСТОРА

Напряжение питания (U_n)	+5 В	+5,35 В	+ 5,65 В
Режимный ток (I_p)	90 мА	100 мА	110 мА
Номинальное сопротивление (R_1)	2,5 Ом		
Рассеиваемая мощность	0,43 Вт	0,51 Вт	0,591 Вт

ПРИМЕЧАНИЕ: Номиналы дроссельной катушки индуктивности и разделительных конденсаторов (C3, C4) могут быть изменены в соответствии с используемым частотным диапазоном. Режимный ток I_p задаётся номиналом резистора R1 и напряжением питания U_n .



СПИСОК КОМПОНЕНТОВ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

L1	Дроссель 220 нГн
C1	Конденсатор 10 мкФ
C2	Конденсатор 100 нФ
C5	Конденсатор 100 пФ
C3, C4	Конденсатор 100 нФ
R1	Резистор 39 Ом
XW1, XW2	Разъем SMA 50 Ом

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

K1324УВ12У1	Пластмассовый корпус КТ-47
ПП-K1324УВ12У1	Демонстрационная плата СВЧ усилителя

По вопросам заказа обращаться:

[ООО «ИПК «Электрон-Маш»](#)

124365, г. Москва, г. Зеленоград, к1619, Телефон: +7 (495) 761-75-23

E-mail: info@electron-engine.ru

Служба технической поддержки:

Телефон: +7 (915) 364-43-16

e-mail: support@electron-engine.ru